
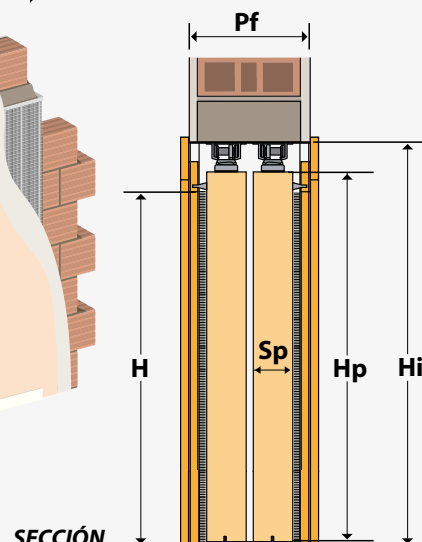
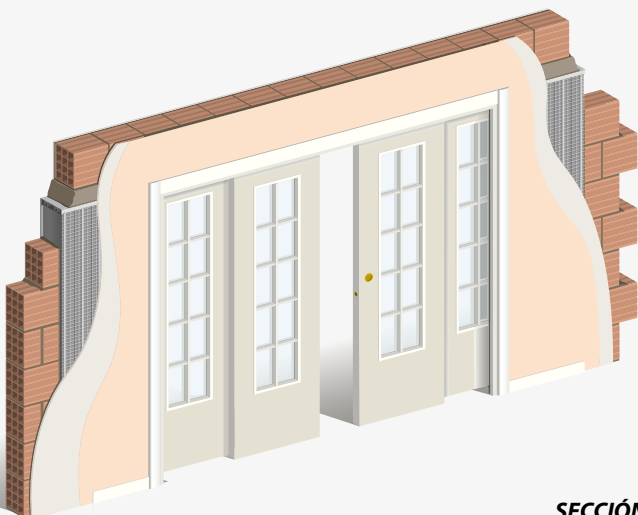
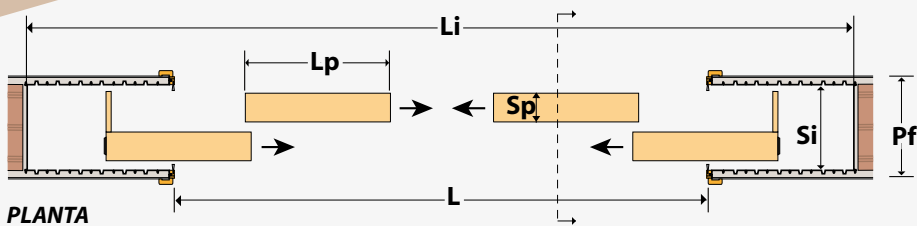


Estructura para paredes interiores acabadas mediante enfoscado.

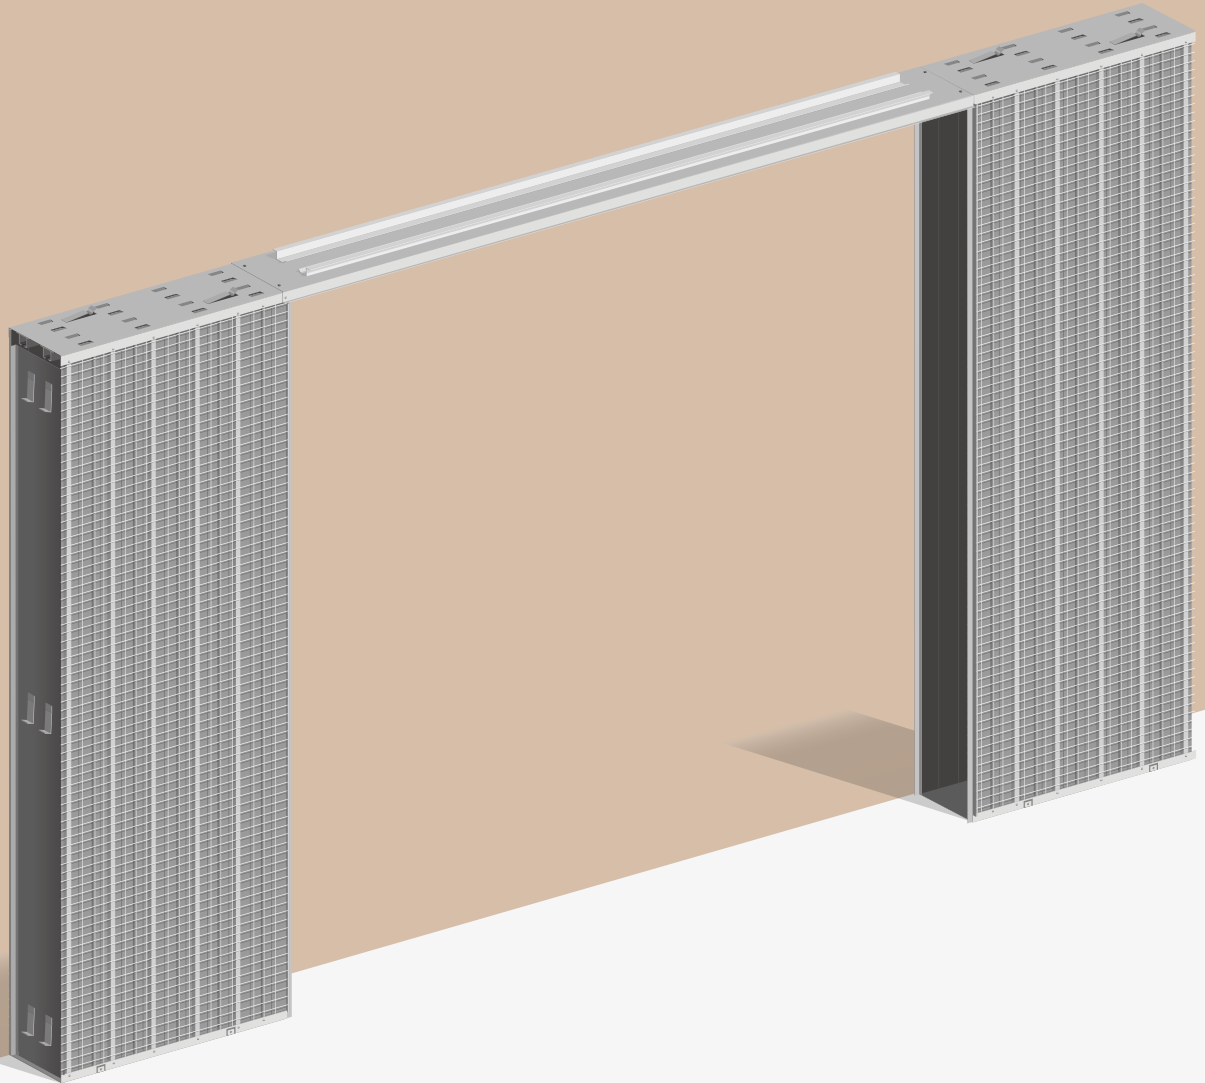

El MODELO SOLAPADA DOBLE ENFOSCADO, está compuesto por dos armazones del modelo solapada simple enfrentados entre sí. Cada uno contiene en su interior dos puertas que se arrastran en la misma dirección. Es la solución más elegante para dividir ambientes grandes como salas de reuniones, salones de hoteles, comedores de colegios, espacios comerciales...

**CLAUS OFRECE TAMBIEN:
LA VERSIÓN ACABADA EN
CARTÓN-YESO:
MODELO SOLAPADA DOBLE
CARTÓN-YESO.**

Datos Técnicos

MODELO SOLAPADA DOBLE ENFOSCADO 14

Anchura de paso	Altura de paso	Anchura total	Altura total	Pared acabada / Sede interna / Espesor máximo de puerta	Anchura de puerta	Altura de puerta	Peso soportado rodamientos
L	H	Li	Hi	Pf / Si / Sp	Lp min-max	Hp	
1200+1200	2000	3737	2110	170•132•55	615÷630	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
1400+1400	2000	4311	2110	170•132•55	715÷730	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
1600+1600	2000	4933	2110	170•132•55	815÷830	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
1800+1800	2000	5519	2110	170•132•55	915÷930	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
2000+2000	2000	6109	2110	170•132•55	1015÷1030	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
2200+2200	2000	6737	2110	170•132•55	1115÷1130	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
2400+2400	2000	7309	2110	170•132•55	1215÷1230	2010	120 kg.
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	

**Bajo pedido se realizan Estructuras personalizadas a medida tanto en altura como en anchura.
Bajo pedido se realizan Estructuras solapadas acabadas para cartón-yeso**